



GREEN LINE 1.E

Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem pro rovnoměrně rozložený náklad.

Model	Nosnost Q kg	Zdvih E mm	Horní rám A x B mm	Výška při složení H mm	Spodní rám A1 x B1 mm	Motor 380V-50Hz kW	Válce počet / průměr mm	Čas zdvihu s	Váha W kg
A1.05.E000	500	590	1000 x 800	200	1000 x 750	0,55	1-60	10	135
A1.05.E010	500	800	1250 x 800	200	1250 x 750	0,55	1-60	13	170
A1.05.E020	500	800	1250 x 1000	200	1250 x 750	0,55	1-60	13	175
A1.05.E030	500	1000	1500 x 800	220	1500 x 750	0,55	1-60	20	186
A1.05.E040	500	1000	1500 x 1000	220	1500 x 750	0,55	1-60	20	200
A1.05.E050	500	1200	1800 x 800	240	1800 x 750	0,75	1-60	22	219
A1.05.E060	500	1200	1800 x 1000	240	1800 x 750	0,75	1-60	22	230
A1.10.E000	1000	590	1000 x 800	200	1000 x 750	0,55	2-60	20	155
A1.10.E010	1000	800	1250 x 800	200	1250 x 750	0,55	2-60	26	188
A1.10.E020	1000	800	1250 x 1000	200	1250 x 750	0,55	2-60	26	204
A1.10.E030	1000	1000	1500 x 800	220	1500 x 750	0,55	2-60	40	215
A1.10.E040	1000	1000	1500 x 1000	220	1500 x 750	0,55	2-60	40	230
A1.10.E050	1000	1200	1800 x 800	240	1800 x 750	0,75	2-60	44	255
A1.10.E060	1000	1200	1800 x 1000	240	1800 x 750	0,75	2-60	44	270
A1.10.E070	1000	1600	2250 x 800	280	2250 x 750	1,1	1-90	37	460
A1.10.E080	1000	1600	2250 x 1000	280	2250 x 750	1,1	1-90	37	460
A1.15.E010	1500	800	1350 x 800	250	1350 x 750	0,75	1-90	32	335
A1.15.E020	1500	800	1350 x 1000	250	1350 x 750	0,75	1-90	32	350
A1.15.E030	1500	950	1500 x 800	260	1500 x 750	0,75	1-90	36	355
A1.15.E040	1500	950	1500 x 1000	260	1500 x 750	0,75	1-90	36	370
A1.15.E050	1500	1200	1800 x 800	270	1800 x 750	1,1	1-90	24	365
A1.15.E060	1500	1200	1800 x 1000	270	1800 x 750	1,1	1-90	24	380
A1.20.E010	2000	800	1350 x 800	250	1350 x 750	1,1	1-110	24	335
A1.20.E020	2000	800	1350 x 1000	250	1350 x 750	1,1	1-110	24	350
A1.20.E030	2000	950	1500 x 800	260	1500 x 750	1,1	1-110	27	360
A1.20.E040	2000	950	1500 x 1000	260	1500 x 750	1,1	1-110	27	375
A1.20.E050	2000	1200	1800 x 800	270	1800 x 750	1,1	1-110	37	385
A1.20.E060	2000	1200	1800 x 1000	270	1800 x 750	1,1	1-110	37	400

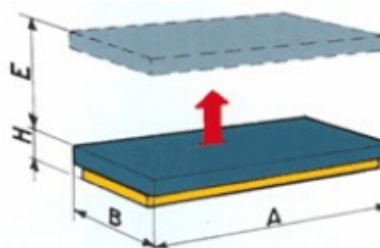

PRODEJ



SERVIS




BAZAR



PŮJČOVNA



Technický popis:

- Zvedací plošina s jedním nůžkovým mechanismem pro rovnoměrně rozložený náklad
- Max. 20 cyklů za hodinu, jednosměrný provoz
- Max. 75 startů motoru za hodinu
- Napájení 380/420V 50Hz, 3-fáze
- Pracovní napětí 24V
- Elektrické krytí IP55
- Zpětný ventil uchycen na válcích
- Interní pohon
- Spodní a horní pozice vymezena pomocí mechanických zarážek
- Horní rám s hladkým povrchem
- Hliníková bezpečnostní lišta po celém obvodu horního rámu
- Panel s ovládacími tlačítky na 4 m dlouhém kabelu s tlačítky nahoru / dolů / bezpečnostní STOP
- Mechanické zajišťovací tyče pro bezpečné údržbové práce
- Odnímatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instalaci
- Hlučnost: 65 dBA
- Barva RAL 5018

Nosnosti:



$$Q_1 = 100\%Q$$

Pravidelně rozložený náklad




$$Q_1 = 40\%Q$$

Statický náklad rozložený na 50% plošiny podélně




$$Q_1 = 50\%Q$$

Statický náklad rozložený na 50% plošiny napříč



$$Q_1 = 60\%Q$$

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s podélnou osou plošiny



$$Q_1 = 50\%Q$$

Pohyblivý náklad* (50% na nápravu) rovnoběžně s příčnou osou plošiny

* DŮLEŽITÉ: Během zvedání nebo klesání plošiny musí být těžiště vystředěno s podélnou osou plošiny


PRODEJ

SERVIS

BAZAR

PŮJČOVNA