



MODEL 5.E

Tandemová zvedací plošina pro rovnoměrně uložený náklad.

Model	Nosnost Q kg	Zdvih E mm	Horní rám A x B mm	Výška při složení H mm	Spodní rám A1 x B1 mm	Motor 380V-50Hz kW	Válce počet / průměr mm	Čas zdvihu s	Váha W kg
A5.05.E910	750	800	2700 x 800	200	2500 x 750	0,75	2-60	25	400
A5.05.E920	750	800	2700 x 1000	200	2500 x 750	0,75	2-60	25	435
A5.05.E930	750	1000	3200 x 800	220	3000 x 750	0,75	2-60	35	440
A5.05.E940	750	1000	3200 x 1000	220	3000 x 750	0,75	2-60	35	470
A5.05.E950	750	1200	4000 x 800	240	3600 x 750	0,75	2-60	46	535
A5.05.E960	750	1200	4000 x 1000	240	3600 x 750	0,75	2-60	46	555
A5.10.E910	1500	800	2700 x 800	200	2500 x 750	1,1	4-60	25	455
A5.10.E920	1500	800	2700 x 1000	200	2500 x 750	1,1	4-60	25	475
A5.10.E930	1500	1000	3200 x 800	220	3000 x 750	1,1	4-60	35	505
A5.10.E940	1500	1000	3200 x 1000	220	3000 x 750	1,1	4-60	35	530
A5.10.E950	1500	1200	4000 x 800	240	3600 x 750	1,1	4-60	46	565
A5.10.E960	1500	1200	4000 x 1000	240	3600 x 750	1,1	4-60	46	595
A5.20.E910	3000	950	3200 x 800	260	3000 x 750	1,5	2-110	40	790
A5.20.E920	3000	950	3200 x 1000	260	3000 x 750	1,5	2-110	40	820
A5.20.E930	3000	1200	3800 x 800	270	3600 x 750	1,5	2-110	55	855
A5.20.E940	3000	1200	3800 x 1000	270	3600 x 750	1,5	2-110	55	885

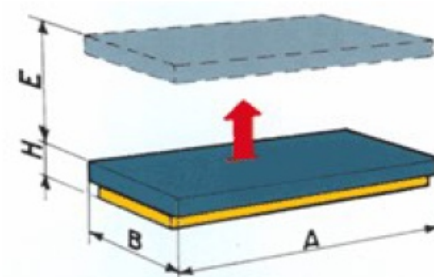

TANDEMOVÉ USPOŘÁDÁNÍ UMOŽŇUJE MANIPULOVAT I S VELMI TĚŽKÝMI NÁKLADY.

VÝHODOU TANDEMŮVÝCH NŮŽEK JE MINIMÁLNÍ SLOŽENÁ VÝŠKA.



PRODEJ



SERVIS



BAZAR



PŮJČOVNA









Technický popis:

info@viva-manipulacni-technika.cz

+420 608 020 092

- Zvedací plošina s tandem-nůžkovým mechanismem pro rovnoměrně rozložený náklad
- Max.20 cyklů za hodinu,jednosměnný provoz
- Napájení 380/420V 50Hz , 3-fáze
- Pracovní napětí 24V
- Elektrické krytí IP55
- Zpětný ventil uchycen na válcích
- Interní pohon
- Přepínač pro omezení horní pozice
- Horní rám (plošina) s hladkým povrchem
- Hliníková bezpečnostní lišta po celém obvodu horního rámu
- Panel s ovládacími tlač. na 4m dlouhém kab. s tlačítky nahoru / dolů / bezpečnostní STOP
- Mechanické zajišťovací tyče pro bezpečné údržbové práce
- Odnímatelné oko pro jednoduchou manipulaci a instalaci
- Hlučnost: 65 dBA
- Barva RAL 5018

Nosnosti:

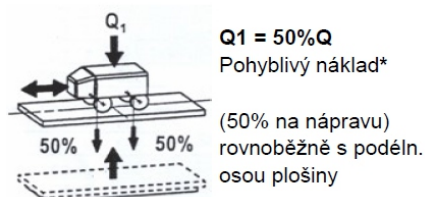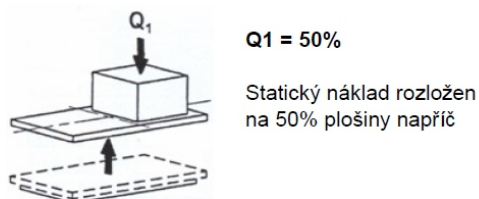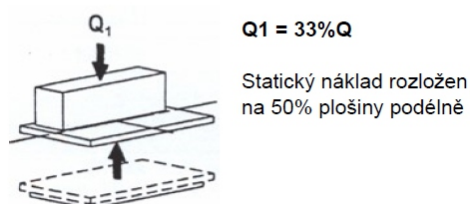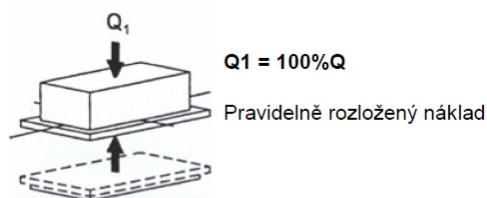

* **DŮLEŽITÉ:** Během zvedání nebo klesání plošiny musí být těžiště vystředěno s podélnou osou plošiny



PRODEJ



SERVIS



BAZAR



PŮJČOVNA